


Klemmknoten

Prusikknoten

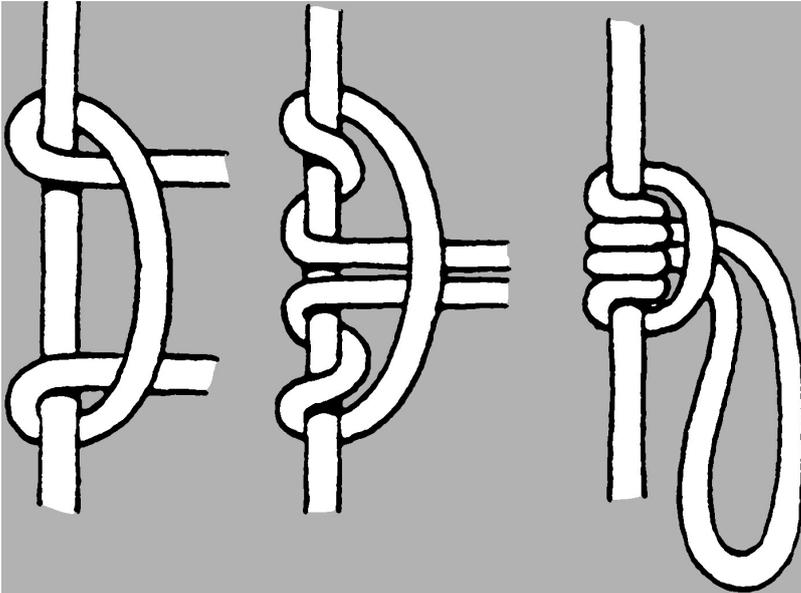


(Zugkraft von oben nach unten)

Verwendung: Selbstsicherung beim Abseilen
Rücklaufsperrern
Spaltenrettung

Technik: Kann bei Entlastung verschoben werden, hält
in Zugrichtung.
Die Schlinge muss im Durchmesser ca. 1/3
dünner als das belastete Seil sein.

Option: Kann wenn nötig mit einer Windung mehr
geknotet werden.

Karabinerklemmknoten

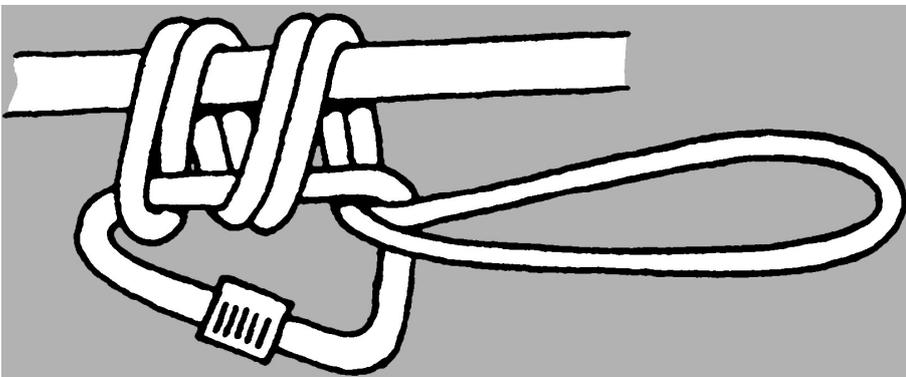

(Zugkraft von links nach rechts)

Verwendung: Selbe Verwendung wie Prusikknoten

Vorteil: *einfacher zu verschieben als Prusikknoten*